

Fotos Requeridas para la Certificación de Zanjas de Infiltración:

- Área excavada antes de la instalación de la piedra
- Foto clara de la longitud, el ancho y la profundidad total de la instalación.
- Foto que muestra el fondo escarificado de la instalación
- Foto que muestra la tela filtrante instalada en los lados de la excavación, sin tela filtrante en el fondo.
- Foto que muestra la capa filtrante del fondo instalada según los planos aprobados
- Foto(s) de todas las tuberías dentro de la zanja, incluido el pozo de observación perforado, el tubo de entrada, la cuenca de drenaje y el drenaje del desagüe.
- Deben proporcionarse fotos de las mediciones para mostrar que los tubos están colocados a las elevaciones correctas de acuerdo con los planos aprobados.
- Foto clara de todas las profundidades de las piedras requeridas.
- Foto de la tela filtrante superpuesta a la parte superior de la piedra
- Foto de la instalación completada con la cubierta según los planos aprobados.
- Fotos de todas las medidas de pretratamiento requeridas, incluida la instalación de pozos de drenaje según los planos aprobados.
- Foto que muestre la conexión con el alcantarillado pluvial (si se requiere)

***Recuerde: La construcción de las estructuras debe seguir el plan aprobado.**

Recibos de Material Utilizado

Proporcione los siguientes recibos:

- Tela filtrante
- Toda la piedra/área requerida en los planos aprobados
- Rejillas para hojas/protectores de canaletas (si se requieren)



ARLINGTON
VIRGINIA

Recordatorios y consejos

- La construcción de la zanja de infiltración debe seguir el plan aprobado.
- La huella de la instalación debe estar protegida de la compactación durante la construcción
- Se requiere una prueba de infiltración de campo (prueba del cubo) después de la excavación antes de proceder con la instalación
- Se requiere una prueba final de descenso de la instalación después de la instalación final para asegurar que la instalación desciende como se requiere.

Hablarán de cómo enviar los planos "As-built" en la reunión de preinstalación.

Las fotos enviadas al condado de Arlington pasan a ser propiedad del condado.

Requisitos de las Zanjas de Infiltración



ARLINGTON
VIRGINIA

Para la certificación de la construcción de las estructuras que captan el agua pluvial



Foto de la zona excavada



Foto de la tela filtrante solo en los lados



Foto de la profundidad de la piedra, según los planos aprobados



Foto de la instalación de las medidas de pretratamiento



Foto de la longitud y el ancho total



Foto de la tela filtrante cubriendo la piedra



Instalación de la capa filtrante, los tubos de entrada y los tubos de salida

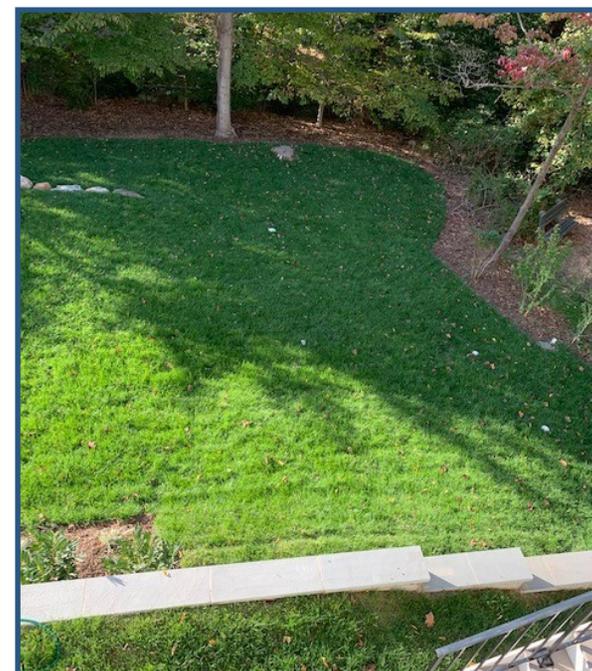


Foto de la instalación terminada con la cubierta de la superficie